


Coupes fenêtres 58 mm

Ligne Isoplus

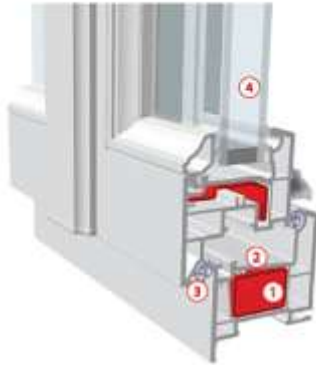

1 - Renforcement par profil en acier galvanisé dans chambres d'isolation indépendantes (selon avis technique)

2 - Evacuation des eaux optimisées

Feuillure en pente lisse pour une meilleure évacuation des eaux et un nettoyage aisé.

3 - Etanchéité maximale

Double joints de butée avec profil tubulaire à lèvre, soudés dans les angles.

4 - Clair de jour maximal

Poignée centrée et battement réduit. Largeur 107.5 mm.

Vitrage isolant 4/16/4 faible émissivité gaz argon avec intercalaire warm edge.

Joints de vitrage translucides et joints de frappe gris (pour le blanc et la couleur).

Informations techniques

- **Indice U_w inférieur ou égal à 1.4 W/m²K**
- **Epaisseur 58 mm**
- **Profilés à 3 chambres conformes à la norme européenne NF EN 12608**
- **PVC rigide modifié choc**
- **Fenêtre à double joint de butée**
- **PVC HQE (Haute Qualité Environnementale)**
- **Couleurs et ton bois par procédé de plaxage et teinté masse (sous avis technique)**
- **La gamme 58 mm a été validée par un avis technique du CSTB et bénéficie de la marque NF CSTBat (CSTB N° 4169-137-71)**
- **Résultat optimal sur le plan des performances AEV : A*3 E*7B V*A**